TECHNICAL DATA SHEET

200CENT GENERATION 2
750LM SWING MAXI TRIM IP54

BATHROOM - STANZA DA BAGNO - BADEZIMMER - BADKAMER - SALLE DE BAINS - CUARTO DE BAÑO

Adjustable 0° - 90°

Ø43 mm - h = 45 mm

Material: Aluminium

White
Bianco
Weiß
Wit
Blanc
Blanco

REF N°	2700°K	3000°K
28°	2554 29 931	2554 29 831
32°	2554 29 941	2554 29 841
38°	2554 29 951	2554 29 851

Black
Nero
Schwarz
Zwart
Noir
Negro

REF N°	2700°K	3000°K
28°	2554 29 932	2554 29 832
32°	2554 29 942	2554 29 842
38°	2554 29 952	2554 29 852

Sand
Sabbia
Sand
Zand
Sable
Arena

REF N°	2700°K	3000°K
28°	2554 29 934	2554 29 834
32°	2554 29 944	2554 29 844
38°	2554 29 954	2554 29 854

Silverbronze
Bronzo argento
Silberbronze
Zilverbrons
Bronze argenté
Bronce plateado


REF N°	2700°K	3000°K
28°	2554 29 935	2554 29 835
32°	2554 29 945	2554 29 845
38°	2554 29 955	2554 29 855

Bronze
Bronzo
Bronze
Brons
Bronze
Bronce

REF N°	2700°K	3000°K
28°	2554 29 936	2554 29 836
32°	2554 29 946	2554 29 846
38°	2554 29 956	2554 29 856

Brass
Ottone
Messing
Messing
Laiton
Latón

REF N°	2700°K	3000°K
28°	2554 29 937	2554 29 837
32°	2554 29 947	2554 29 847
38°	2554 29 957	2554 29 857

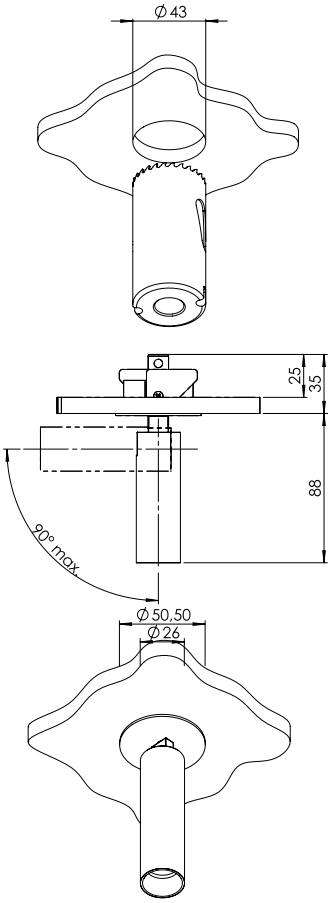

SPECIFICATIONS

LED 750 LM - 7,4 W - 2 step MacAdam
Luminaire delivered lumens : 540 LM - F
CRI 92 - R9 = 72 - Rf = 93 - Rg = 100,5
Serial wiring - III - CE - ▽ -
Requires remote LED driver - 700mA
Automatic polarity correction

REMOTE LED DRIVER ON/OFF

REF N° 697 07 015	min.2W max. 15W
REF N° 697 07 032	min.2W max. 32W
REF N° 697 00 025	min.2W max. 50W

230V/50Hz - ⧈ - current controlled
▽ - CE - IP20 - 700mA - not dimmable

REMOTE LED DRIVER DIM

REF N° 697 37 035	min 2W max 35W DALI PUSH
REF N° 697 60 025	3W -50W 1-10V DALI PUSH
REF N° 697 60 040	3W -60W 1-10V DALI PUSH
REF N° 697 77 010	min 2W max 10W PHASE DIM
REF N° 697 77 020	min 11W max 20W PHASE DIM

230V/50Hz - ⧈ - current controlled
▽ - CE - IP20 - 700mA - dimmable

INTEGRAL LED DRIVER


REF N° 697 77 010	min 2W max 10W PHASE DIM
REF N° 697 37 035	min 2W max 35W DALI PUSH

230V/50Hz - ⧈ - ▽ - CE - IP20 - 700mA
fits through the opening of Ø43mm

INSTALLATION KIT

REF N° 680 01 043

standard holesaw Ø 43 mm



WWW.BRICKINTHEWALL.EU

BRICK IN THE WALL®
invisible integration of light